

Montageanleitung


Achtung! Attention!




+10°C / 59°F



24 h





Montage Temperatur nicht unter 10° / Die ersten 24 Stunden nicht durch die Wäsche fahren. / **Nicht mit Hochdruck reinigen**

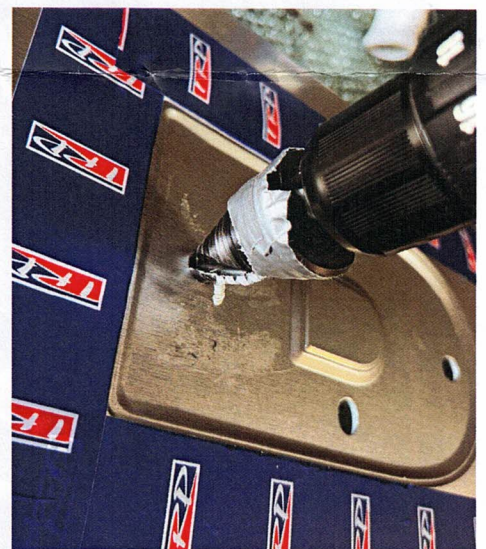

- Original Buchstaben entfernen und Lochprägung aufbohren (D=15mm)
- Schutzfolie von der Rückseite entfernen
- Kabel durchführen und Buchstabe ankleben

Kabel durchführen und mit Verteiler verbinden.

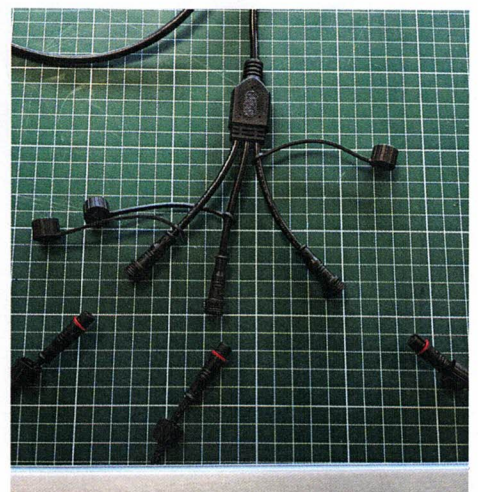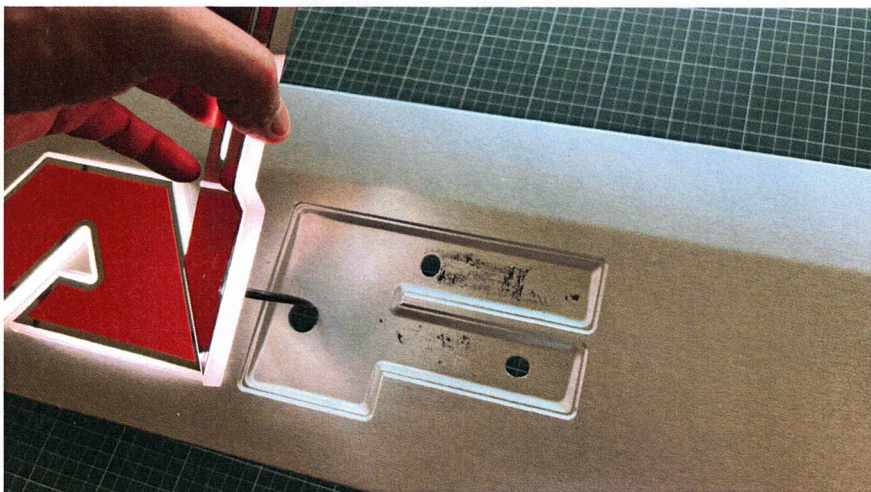

Verteiler und Converter befestigen.

Danach das Kabel in das Fahrerhaus legen und anschließen.

Wie empfohlen den Schriftzug über den 12V Zigarettenanzünder anzuschließen. Wenn der Schriftzug direkt angeschlossen werden soll, immer einen Ein-/Ausschalter dazwischen machen. Da der Schriftzug immer erst nach dem starten des Motor angeschaltet werden darf.

Der Converter muss immer dazwischen sein!

Die LED Buchstaben werden sonst zu warm und es kann zu ausfällen von einzelnen LEDs führen. Sollte ein Converter mal ausfallen, kann er Nachbestellt werden.



Laut STVZO muss die Beleuchtung während der Fahrt aus sein!

Die Beleuchtung kann über einen separaten Dimmer noch gesenkt werden.